



TAŞIMA BANDI

TAŞIMA BANDI

Akyurek Bant konveyör tipi T.BELT-014, doğru şekilde birleştirildiğinde, herhangi bir taşıma tesisatına kolayca takılabilen standart elemanlardan oluşur.

Akyurek Bantlı Konveyör, galvanizli çelikten üretilmektedir ve hafif ve montajı kolay bir modüler sistemle Boyalı ve dizayn edilmiştir.

T.BELT-014 tipi, sessiz ve kapasiteleri ile ilgili olarak düşük güç tüketimine sahip kılavuz silindirlerle tasarlanmıştır. Taşıyıcılar kullanılarak 30°'ye kadar yukarı bir açıda taşıma imkanı da vardır. Bantlı konveyörler çoğu malzemenin güvenli ve etkili taşınması için son derece uygundur.

Standart Ekipmanlar:


- Doğrudan monte dişli motor
- Bant destek silindirleri
- Dönen silindirler
- Kayış Gergi
- Yapılandırılmış Gövde
- İstenen Görev için Uygun Bant
- Boyalı gövde

Aksesuarlar:


- Giriş hunileri
- Çıkış etek / çıkış hazneleri
- Üst / alt için kapak
- Hız kontrol monitör
- Ayarlanabilir destek rakorları için raylar
- Bant kılavuz silindirleri
- Bant kazıyıcı iç
- Bant kazıyıcı harici
- Yan uzantıları
- Yağa dayanıklı bant
- Çıkış bölücü
- Otomatik Gergi
- Galvanizli gövde




MODEL	T.BELT 023-30		
Bant Uzunluğu (metre)	0-3	4-6	6-10
Bant Geniřlięi (mm)	300		
Motor (kW-Devir)	0,37-70	0,55-70	0,75-70
Rulo Arası Mesafe (Sac Gvde) (mm)	530		
Rulo Arası Mesafe (Profil Gvde) (mm)	500		
Kapasite [m ³ /saat] (tph)	5 to 10		




MODEL	T.BELT 023-40					
Bant Uzunluğu (metre)	0-3	3,5-6	6,5-9	9,5-14	14,5-25	25,5-35
Bant Geniřlięi (mm)	400					
Motor (kW-Devir)	0,55-70	0,75-70	1,1-70	1,5-70	2,2-70	3-70
Rulo Arası Mesafe (Sac Gvde) (mm)	530					
Rulo Arası Mesafe (Profil Gvde) (mm)	500					
Kapasite [m ³ /saat] (tph)	10 to 15					




MODEL	T.BELT 023-50					
Bant Uzunluğu (metre)	0-3	3,5-6	6,5-9	9,5-14	14,5-25	25,5-35
Bant Geniřlięi (mm)	500					
Motor (kW-Devir)	0,75-70	1,1-70	1,5-70	2,2-70	3-70	4-70
Rulo Arası Mesafe (Sac Gvde) (mm)	530					
Rulo Arası Mesafe (Profil Gvde) (mm)	500					
Kapasite [m ³ /saat] (tph)	15 to 25					




MODEL	T.BELT 023-60					
Bant Uzunluğu (metre)	0-4	4,5-6	6,5-8	8,5-10	10,5-14	14,5-24
Bant Geniřlięi (mm)	500					
Motor (kW-Devir)	1,1-70	1,5-70	2,2-70	3-70	4-70	5,5-70
Rulo Arası Mesafe (Sac Gvde) (mm)	530					
Rulo Arası Mesafe (Profil Gvde) (mm)	500					
Kapasite [m ³ /saat] (tph)	25 to 35					




MODEL	T.BELT 023-80					
Bant Uzunluğu (metre)	0-4	4,5-6	6,5-8	8,5-10	10,5-14	14,5-24
Bant Geniřlięi (mm)	500					
Motor (kW-Devir)	1,1-70	1,5-70	2,2-70	3-70	4-70	5,5-70
Rulo Arası Mesafe (Sac Gvde) (mm)	530					
Rulo Arası Mesafe (Profil Gvde) (mm)	500					
Kapasite [m ³ /saat] (tph)	25 to 35					



MODEL	T.BELT 023-100					
Bant Uzunluğu (metre)	0-4	4,5-6	6,5-8	8,5-10	10,5-14	14,5-24
Bant Geniřlięi (mm)	500					
Motor (kW-Devir)	1,1-70	1,5-70	2,2-70	3-70	4-70	5,5-70
Rulo Arası Mesafe (Sac Gvde) (mm)	530					
Rulo Arası Mesafe (Profil Gvde) (mm)	500					
Kapasite [m ³ /saat] (tph)	25 to 35					



TAŞIMA BANDI

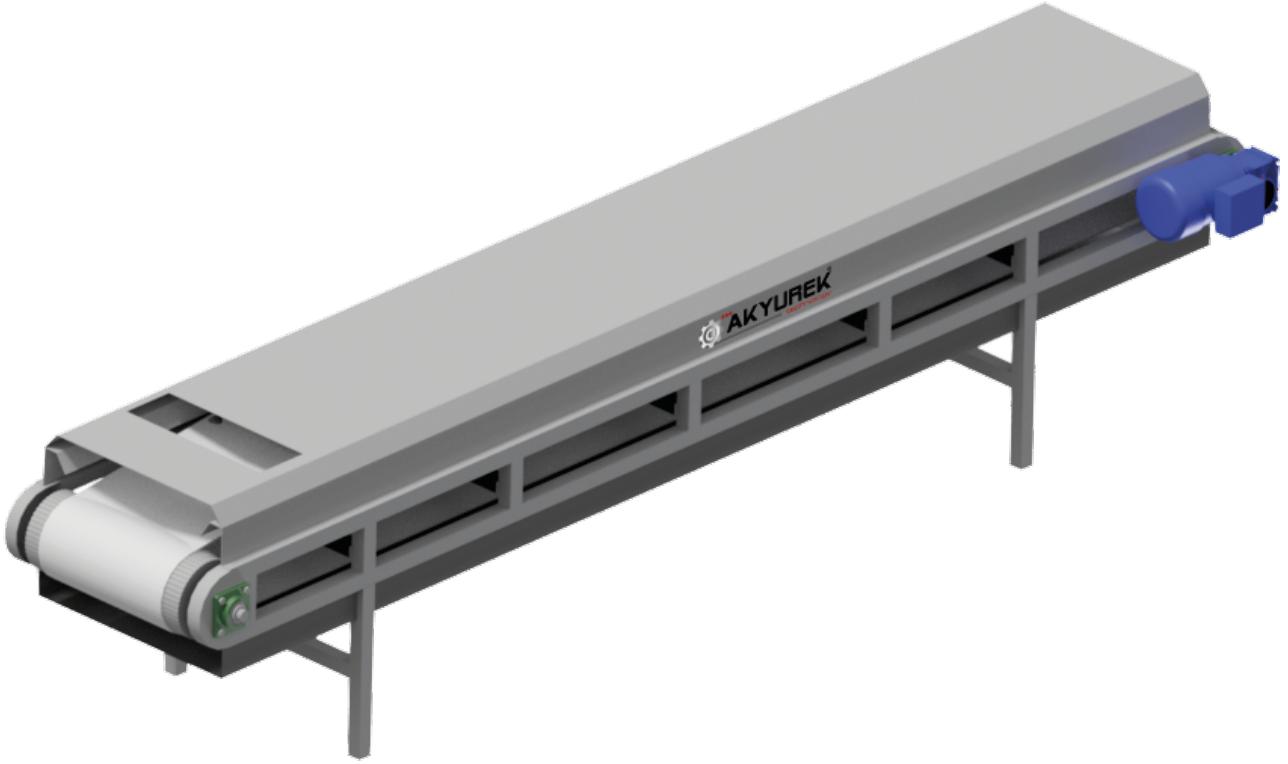

Akyürek Makine A.Ş.

Karaduvar Mahallesi 65117 Sokak
No:37 Mersin / TÜRKİYE

Telefon: +90 324 237 47 48 - +90 324 234 47 59

+90 324 237 37 14 - +90 324 237 47 10

Faks: +90 324 234 47 07

E-Posta: info@akyurekltd.com

Web: www.akyurekltd.com



Akyürek Makine A.Ş.

Karaduvar Avenue 65117 Street
No:37 Mersin / TÜRKİYE

Phone: +90 324 237 47 48 - +90 324 234 47 59

+90 324 237 37 14 - +90 324 237 47 10

Fax: +90 324 234 47 07

E-Mail: info@akyurekltd.com

Web: www.akyurekltd.com



+90 444 6 259

www.akyurekltd.com

Akyürek Kardeşler San.Tic.Ltd.Şti. Have all the copyrights of the information and pictures provided in this catalogue. We have all rights to do necessary adjustments on the product & these changes may not reflect on the catalogue at the moment of production. We will do our utmost to inform you all the changes if and when.