

Dört Katmanlı Sınıflandırma Makinesi

B.MAC-007-4

Bu makine, önceden temizlenmiş veya temizlenmesi gerekmeyen tohumları, eleme yöntemiyle iki, üç veya dört farklı boyuta ayırmak için kullanılır.



Beş Katmanlı Sınıflandırma Makinesi

B.MAC-007-5

Bu makine, önceden temizlenmiş veya temizlenmesi gerekmeyen tohumları, eleme yöntemiyle iki, üç, dört, beş veya altı farklı boyuta ayırmak için kullanılır.



Altı Katmanlı Sınıflandırma Makinesi

B.MAC-007-6

Bu makine, önceden temizlenmiş veya temizlenmesi gerekmeyen tohumları, eleme yöntemiyle iki, üç, dört, beş, altı veya yedi farklı boyuta ayırmak için kullanılır.

AKYUREK SINIFLANDIRMA

ELEME MAKİNESİ



 **Akyürek Group Gıda Teknolojileri Makine San. Ve Tic. A.Ş.**
Karaduvar Mahallesi 65117 Sokak
No:35/1 Akdeniz/Mersin/TÜRKİYE
Telefon: +90 324 234 4748
Faks: 0324 234 4707
E-posta: info@akyurek.com
Web: www.akyurek.com

 **Akyürek Group Gıda Teknolojileri Makine San. Ve Tic. A.Ş.**
Karaduvar Avenue 65117 Street
No:35/1 Akdeniz/Mersin/TURKEY
Phone: +90 324 234 4748
Fax: 0324 234 4707
E-mail: info@akyurek.com
Web: www.akyurek.com

Akyürek Group Gıda Teknolojileri Makine San. Ve Tic. A.Ş., bu katalogta sağlanan bilgi ve görsellerin tüm telif haklarına sahiptir. Ürün üzerinde gerekli düzenlemeleri yapma hakkımız saklıdır ve bu değişiklikler üretim anında kataloga yansımamış olabilir. Tüm değişiklikler hakkında sizleri mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmek için azami çabayı göstereceğiz.



Tohum İşleme ve İyileştirmede

Teknolojik Çözüm Ortağınız



B.MAC-007-1



B.MAC-007-2



B.MAC-007-3



B.MAC-007-4



B.MAC-007-5



B.MAC-007-6

AKYUREK SINIFLANDIRMA ELEME MAKİNESİ

www.akyurek.com

Akyürek Kirişli Eleme Makineleri B.MAC-007 Serisi

- Tohumlar gibi tahıl ve kuru tahıl ürünlerini eleme boyutlarına ayırmak için kullanılır.
- 2 m² ile 12 m² arasında değişen ekran alanına sahip 6 modeli vardır.
- 2 ila 7 boyut arasında boyutlandırılmış ürünler sağlayabilir.
- Karşılıklı Z akışlı ekran dizilimi sayesinde mükemmel analiz sağlar.
- Fırçalı sistemle ekranlarda yüksek verimlilik sağlar.

Serbest veya Titretmeli Ürün Beslemesi

- Elevatör veya bunkerden kesintisiz ve düzenli ürün akışı sağlanır.
- **Opsiyonel - Büyük astar beslemeli titretmeli sistem**, ürün besleme sürecini ekranın tamamında eşit şekilde sürdürür.
- Liner besleme titretmeli sistemi, ürünü eşit şekilde dağıttığı için **opsiyonel toz kontrol** sisteminde önemli bir rol oynar.
- Kendini temiz tutabilir.
- Özel ürün besleme odası sayesinde ürün tıkanması engellenir.
- Çeşitli ürün işleme gerektiğinde temizlik yapılmasına gerek yoktur.

Giriş ve Çıkış Hava Emme Sistemi OPSİYONEL

- Düzgün ve bağımsız toz temizliği, ayrı bir sistem olarak üretilmiştir.
- Ürün ekranlara ulaşmadan önce toz ve hafif ürünlerin temizlenmesi için kullanılır.
- Ürün temizleme sürecinin etkisini artırmak ve kapasiteyi yükseltmek için kullanılır.
- Ürün çıkışı öncesinde yapılan hava emme işlemi ile ürün mükemmel bir saflık sağlar, hafif taneler, kabuklar vb. yan ürünler temizlenir.

Eleme Tüpleri

- Dayanıklı yapısı sayesinde uzun çalışma ömrüne sahiptir.
- Vibrasyonu emen flyboard sayesinde uzun çalışma ömrü sağlar.
- Nem ve böceklerle karşı dirençlidir.
- Eleme temas noktalarında kolayca değiştirilebilen parçalar bulunur.
- Opsiyonel - Lazer kesimli siyah levha tüpler, krom kaplama tüpler ve ekranlar.



6mm
Sized Product-1



6.50mm
Sized Product-3



7mm
Sized Product-4



9mm
Sized Product-6



10mm
Sized Product-7

Akyürek Ekranları Her Amaç İçin Uygun

- Ürünlere göre 1,0 mm ile 25,0 mm arasında slits ekranlar kullanılır.
- Ürünlere göre 0,50 mm ile 50,0 mm arasında yuvarlak ekranlar kullanılır.
- Ürünlere göre tel örgü mevcuttur.
- Minimum analiz kaybını önlemek için sık perforajlı ekranlar kullanılır.
- Siyah levha ekranlar standart üretimde mevcut olup, galvanizli veya krom ekranlar opsiyoneldir.
- Yedek ekran ihtiyacını minimize etmek için standart boyutlarda üretilir.
- 2000 mm (boy) x 1000 mm (en) = 2 m², Akyürek Ekranlarının %80'inde kullanılabilir.

Fırça Sistemi

- Ekranların temiz tutulması için kullanılır.
- Fırçaları sayesinde, en düşük derecelerde bile temizlik maksimum seviyede tutulur.
- Güçlü yapısı sayesinde en zor ürünlerde bile başarılı bir temizlik sağlar.
- Ekranlarla ayrı olarak monte edildiği için ekranlar kolayca değiştirilebilir.

Dengeli Eksantrik Sistem

- Düzgün çalışma prensibi için karşı ağırlıklarla dengelenmiştir.
- Bina zemini ve makine şasisine minimum stres uygular.
- Özel destek yatakları ile donatılmıştır.
- Maksimum temizlik sağlamak için doğru devir hızı (RPM) ve strok etkisini korur.

Ürün Akışı Değişimi

- Sabit: Tüm ekranlar, alt ekranla çevrelenmiş ürünler sağlar.
- Ekranlar, makine siparişi ve üretimi sırasında gereksinimlere göre üst ekran akışını ayırmak için yeniden tasarlanmış oluklara sahiptir.

Kullanımı Kolay

- Tüm makine ayar aparatları erişilebilir yüksekliklerde yer alır.
- Makine ayarları hassas ve mükemmel ölçekte yapılabilir.
- Tüm ayar noktaları, çıkış olukları ile aynı noktada bulunur.

Ürün Kodu	B.MAC-007-1	B.MAC-007-2	B.MAC-007-3	B.MAC-007-4	B.MAC-007-5	B.MAC-007-6
Elek Sayısı	1	2	3	4	5	6
Elek Yüzeyi Alanı	2m ²	4m ²	6m ²	8m ²	10m ²	12m ²
Boyutlandırma Sayısı	2	3	4	5	6	7
Toplam Güç	1,47kW	2,25kW	2,95kW	3,75kW	4,5kW	4,8kW
Ağırlık	600kg	1050kg	1500kg	2200kg	2575kg	3075kg

Tek Katmanlı Sınıflandırma Makinesi

B.MAC-007-1

Bu makine, önceden temizlenmiş veya temizlenmesi gerekmeyen ürünleri bir veya iki farklı boyuta ayırmak ya da ayırtırmak için kullanılır.



Çift Katmanlı Sınıflandırma Makinesi

B.MAC-007-2

Bu makine, önceden temizlenmiş veya temizlenmesi gerekmeyen ürünleri eleme yöntemiyle iki veya üç farklı boyuta ayırmak için kullanılır. Aynı yönde ve farklı yönlerde akış sağlayan tüplü iki standart model mevcuttur.



Üç Katmanlı Sınıflandırma Makinesi

B.MAC-007-3

Bu makine, önceden temizlenmiş veya temizlenmesi gerekmeyen ürünleri eleme yöntemiyle iki, üç veya dört farklı boyuta ayırmak için kullanılır.



Чотиритехнічна Поздовжня Сортивальна Машина В.МАС-007-4

Ця машина використовується для сортування насіння, яке попередньо очищено або не потребує очищення, на два, три або чотири різних розміри за допомогою методів сортування.



Шеститехнічна Поздовжня Сортивальна Машина В.МАС-007-6

Ця машина використовується для сортування насіння, яке попередньо очищено або не потребує очищення, на два, три, чотири, п'ять, шість або сім різних розмірів за допомогою методів сортування



П'ятитехнічна Поздовжня Сортивальна Машина В.МАС-007-5

Ця машина використовується для сортування насіння, яке попередньо очищено або не потребує очищення, на два, три, чотири, п'ять або шість різних розмірів за допомогою методів сортування.



Поздовжня сортувальна машина AKYUREK



Akyürek Group Gıda Teknolojileri Makine San. Ve Tic. A.Ş.

вул. 65117, буд. 35/1, район Карадувар
Акденіз / Мерсін / ТУРЕЧЧИНА
Телефон: +90 324 234 4748
Факс: +90 324 234 4707
Електронна пошта: info@akyurek.com
Вебсайт: www.akyurek.com



Akyürek Group Gıda Teknolojileri Makine San. Ve Tic. A.Ş.

Karaduvar Avenue 65117 Street
No:35/1 Akdeniz/Mersin/TURKEY
Phone: +90 324 234 4748
Fax: 0324 234 4707
E-mail: info@akyurek.com
Web: www.akyurek.com

Akyürek Group Gıda Teknolojileri Makine San. Ve Tic. A.Ş., володіє всіма авторськими правами на інформацію на зображення, представлені в даному каталозі. Ми залишаємо за собою право вносити необхідні зміни в продукт, дані зміни можуть бути не відображені в каталозі на момент виробництва. Ми докладемо максимум зусиль, щоб якомога швидше інформувати вас про всі зміни.



Ваш партнер з технологічних рішень у

сфері обробки та покращення якості насіння



V.MAS-007-1



V.MAS-007-2



V.MAS-007-3



V.MAS-007-4



V.MAS-007-5



V.MAS-007-6

Поздовжня сортувальна машина AKYUREK

www.akyurek.com

GRADING SCREENING MACHINES



Akyurek Кірішні Сортивальні Машини В.МАС-007 Серії

- Використовується для сортування насіння та інших зернових і сухих зернових продуктів за розмірами.
- Має 6 моделей з площею екрану від 2 м² до 12 м².
- Може сортувати продукти в діапазоні від 2 до 7 розмірів.
- Завдяки взаємному Z-потокy екранного розташування забезпечує відмінний аналіз.
- Забезпечує високу ефективність на екранах завдяки щітковій системі.

Свободне або Титруюче Подавання Продукту


- Безперервний та регулярний потік продукту забезпечується за допомогою підйомника або бункера.
- Опційно — велика підкладка для подавання продукту за допомогою титруючої системи, що рівномірно розподіляє продукт по всьому екрану.
- Система титруючого підживлення відіграє важливу роль у системі контролю пилу завдяки рівномірному розподілу продукту.
- Може самостійно очищатись.
- Спеціальна камера для подавання продукту запобігає його забиванню.
- Не потребує додаткового очищення під час обробки різних продуктів.

Вхідний та Вихідний Повітряний Всмоктуючий Систем (Опційно)

- Окремо розроблена система для ефективного та незалежного очищення пилу.
- Використовується для очищення пилу та легких продуктів до того, як вони досягнуть екрану.
- Збільшує ефективність процесу очищення та підвищує потужність.
- Процес всмоктування повітря до виходу продукту забезпечує його відмінну чистоту, видаляючи легкі зерна, шкаралупу тощо.

Екрани для Сортування

- Завдяки міцній конструкції забезпечується довгий термін служби.
- Амортизуючи вібрацію через flyboard, забезпечується тривалий термін експлуатації.
- Стійкий до вологи та комах.
- Легко заміновані деталі в точках контакту екрану.
- Опційно — лазерно вирізані чорні плити труб, трубки з хромованим покриттям і екрани.

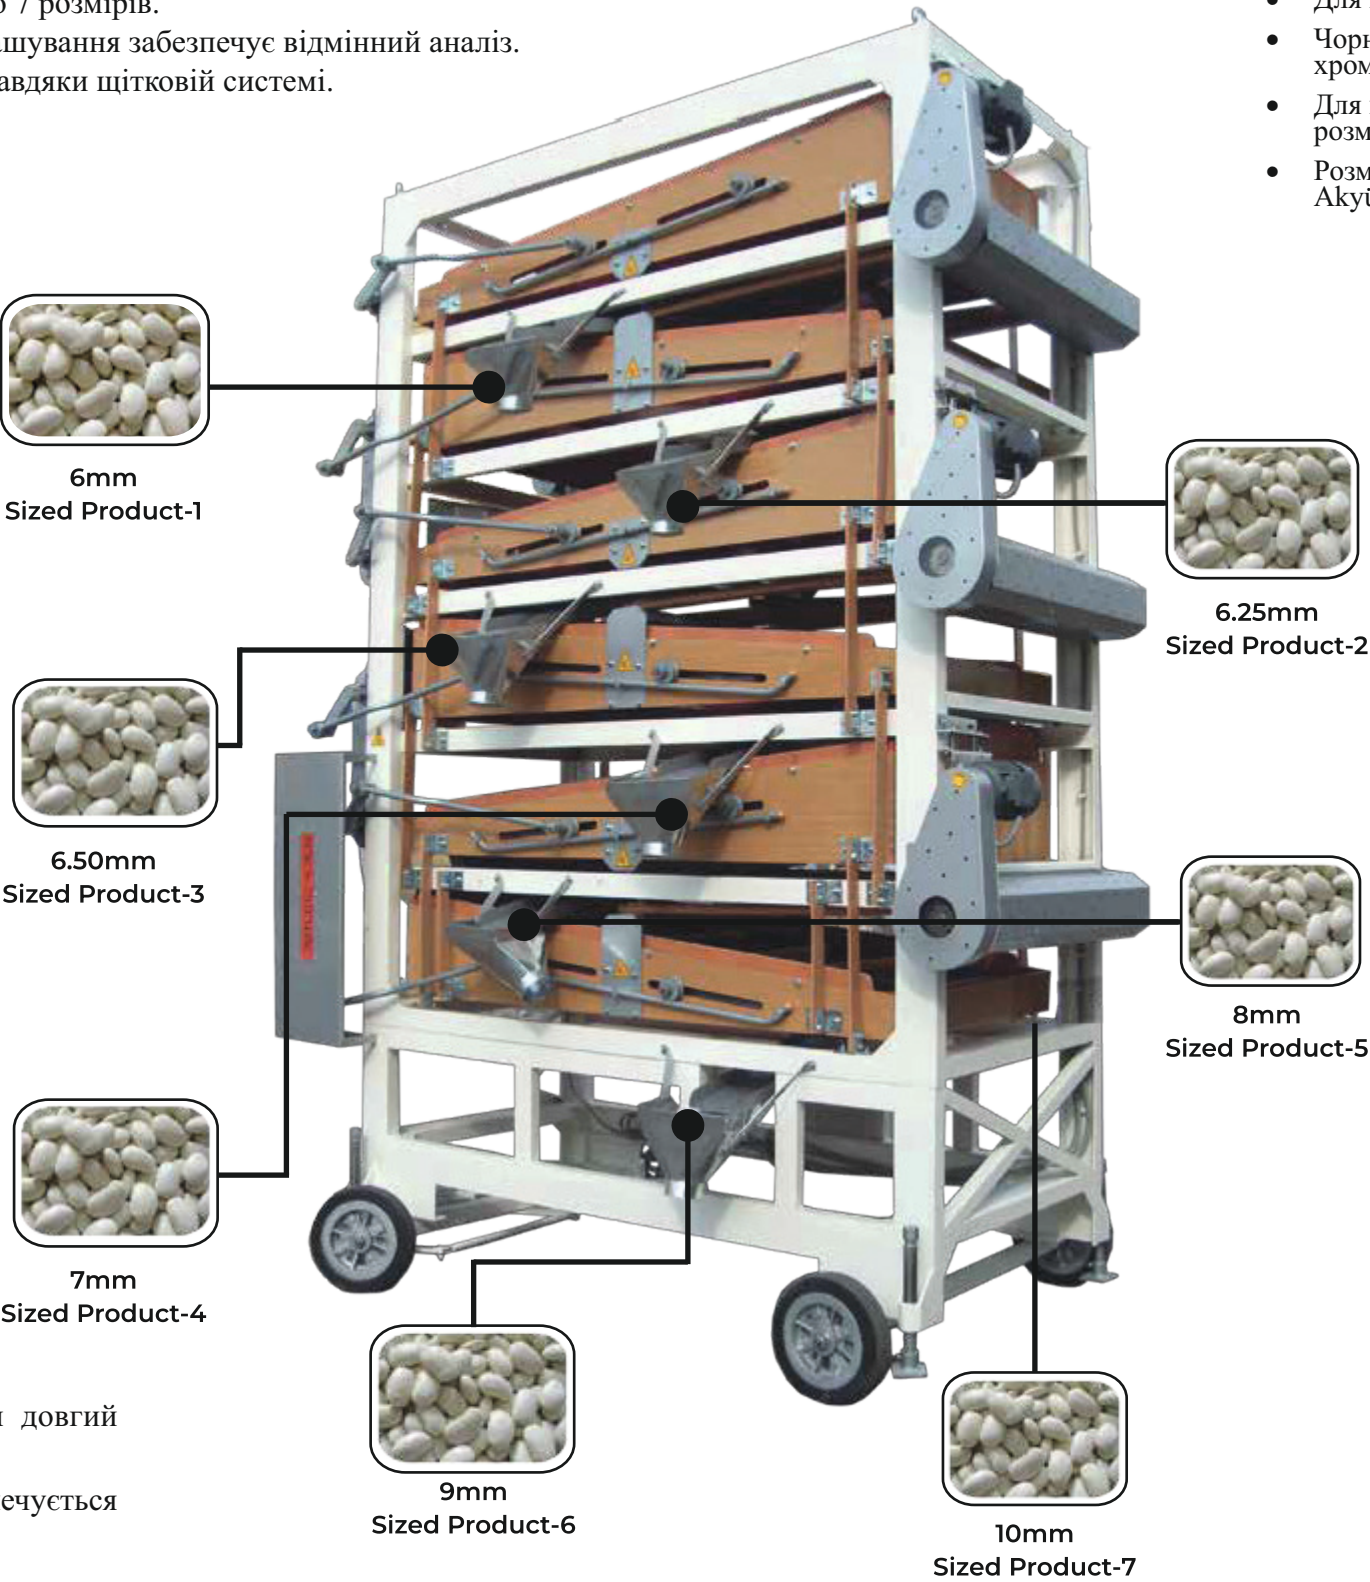

Екрани Akyürek: Підходять для всіх цілей

- Для продуктів використовуються екрани зі щілинами від 1,0 мм до 25,0 мм.
- Для продуктів використовуються круглі екрани від 0,50 мм до 50,0 мм.
- Для продуктів доступні екрани з металевою сіткою.
- Для мінімізації втрат при аналізі використовуються екрани з дрібною перфорацією.
- Чорні листові екрани доступні в стандартному виконанні, а оцинковані або хромовані екрани є опцією.
- Для мінімізації потреби в запасних екранах вони виготовляються стандартних розмірів.
- Розмір 2000 мм (довжина) x 1000 мм (ширина) = 2 м² підходить для 80% екранів Akyürek.

Фірмова Щіткова Система

- Використовується для підтримки чистоти екранів.
- Завдяки щіткам забезпечується максимальний рівень чистоти навіть при мінімальних температурах.
- Міцна конструкція дозволяє ефективно очищати навіть найскладніші продукти.
- Оскільки щітки монтуються окремо від екранів, екрани можна легко замінити.

Динамічна Ексцентрикова Система

- Для забезпечення стабільної роботи екрани збалансовані противагами.
- Мінімальний рівень стресу на підлогу та шасі машини.
- Оснащені спеціальними підтримуючими підшипниками.
- Зберігає оптимальну швидкість обертання (RPM) та ефект ходу для максимальної ефективності очищення.

Зміна Потокy Продукту

- Стабільний:** Всі екрани забезпечують продукт, оточений нижнім екраном.
- Екрани мають спеціально розроблені канали для зміни потокy продукту на верхніх екранах відповідно до вимог замовлення та виробництва машини.

Легкість Використання

- Усі налаштувальні елементи машини розташовані на доступній висоті.
- Налаштування машини можна виконувати точно та на найвищому рівні.
- Всі точки налаштування знаходяться в одній лінії з вихідними каналами.

Продукт Код	В.МАС-007-1	В.МАС-007-2	В.МАС-007-3	В.МАС-007-4	В.МАС-007-5	В.МАС-007-6
Кількість екранів	1	2	3	4	5	6
Площа екрану (м²)	2m²	4m²	6m²	8m²	10m²	12m²
Кількість розмірів	2	3	4	5	6	7
Загальна потужність(кВт)	1,47kW	2,25kW	2,95kW	3,75kW	4,5kW	4,8kW
Вага (кг)	600kg	1050kg	1500kg	2200kg	2575kg	3075kg

Одно модульна Сортивальна Машина В.МАС-007-1

Ця машина використовується для поділу або сортування очищених або неочищених продуктів на один або два різні розміри.



Двохмодульна Сортивальна Машина В.МАС-007-2

Ця машина використовується для поділу очищених або неочищених продуктів за допомогою методу сортування на два або три різні розміри. Є два стандартні моделі, які забезпечують потік в одному напрямку або в різних напрямках.



Тринадцятимодульна Сортивальна Машина В.МАС-007-3

Ця машина використовується для поділу очищених або неочищених продуктів за допомогою методів сортування на два, три або чотири різні розміри.

